


Han HV module, 16A 5000V male

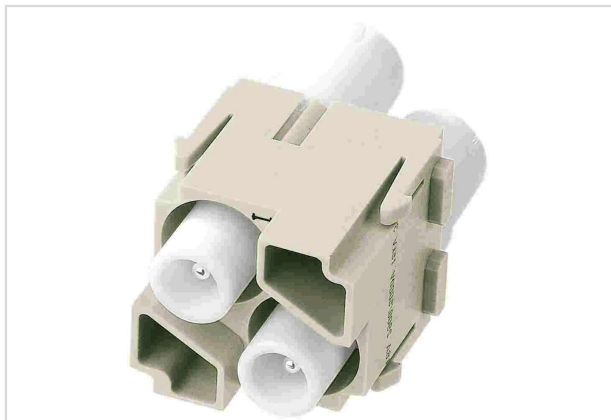

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 002 3021
Specyfikacje	Han HV module, 16A 5000V male
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140023021

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® HV
Rozmiar modułu	Moduł podwójny
Opis modułu	dla kontaktów zaciskanych Han® E

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Liczba kontaktów	2
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Zawartość opakowania	1 moduł
	2 tulejki blokujące
	2 rurki termokurczliwe

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0.5 ... 4 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤8 mm
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe przewodnik-uziemienie	2,900 V
Napięcie znamionowe przewodnik-przewodnik	5,000 V
Znamionowe napięcie udarowe	15 kV
Stopień zanieczyszczenia	3

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy zgodnie z UL	16 A
Napięcie znamionowe zgodne z UL	5,000 V
Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥ 500

Właściwości materiału

Materiał (wkład)	Poliwęglan/Teflon (PTFE)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Ołów
Numer ECHA SCIP	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	EN 50124-1
	IEC 60352-4
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Certyfikaty	DNV GL



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	55 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140019843
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552