


Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC

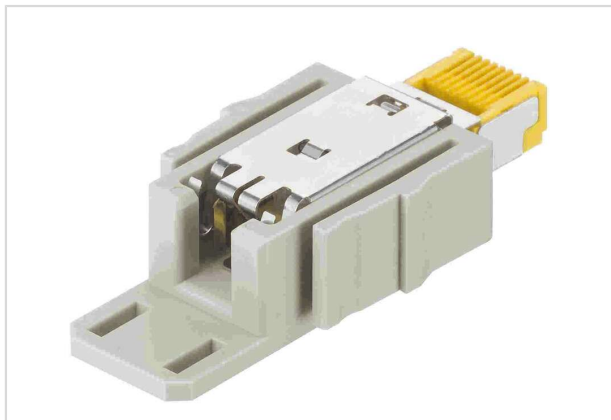

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 400 1560
Specyfikacje	Han-Modular RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09454001560

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Element	Złącza transmisji danych
Specyfikacje	Zestaw RJ Industrial Gigalink RJ45
Cechy	Do wszystkich wersji PoE

Wersja

Metoda przyłączenia	Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Ekranowanie	Ekranowane
Liczba kontaktów	8

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (AWG)	AWG 27/7 ... AWG 22/7 Linka AWG 27/1 ... AWG 22/1 Druk
Średnica zewnętrzna przewodu	≤1,6 mm
Charakterystyka transmisji	Kat. 6 Klasa E _A do 500 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania	+5 ... +50 °C
Ilość połączeń	≥500

Charakterystyka techniczna

Odporność na wibracje	10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
	7,9 m/s ² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Odporność na wstrząsy	25 g / 11 ms, 5 wstrząsy/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliamid (PA)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
Numer ECHA SCIP	d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	10
Waga netto	40 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140060012
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438



Pushing Performance
Since 1945

Informacje handlowe

UNSPSC 24.0

39121552
