


Han RJ45 module, female gender changer

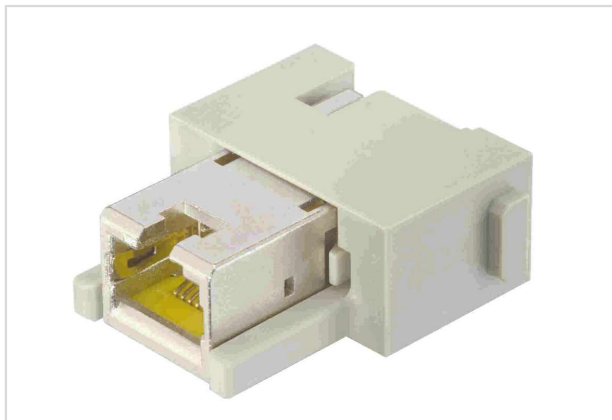

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 001 4721
Specyfikacje	Han RJ45 module, female gender changer
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09140014721

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Moduł Han® RJ45
Rozmiar modułu	Moduł pojedynczy
Opis modułu	Prześciółka do patchkable
Cechy	Do wszystkich wersji PoE

Wersja

Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	8

Charakterystyka techniczna

Prąd znamionowy	1 A
Napięcie znamionowe	50 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	30 V
Charakterystyka transmisji	Kat. 6 _A Klasa E _A do 500 MHz

Charakterystyka techniczna

Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Rezystancja izolacji	$>10^{10} \Omega$
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +70 °C
Ilość łączy	≥ 500

Właściwości materiału

Material (wkład)	Poliwęglan (PC) Odlew ciśnieniowy cynkowy, platerowany niklem
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia	6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status	zgodny z wyłączeniem
China RoHS	50
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Ołów
Numer ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1 IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076



Pushing Performance
Since 1945

Specyfikacje i zgodność

Certyfikaty	DNV GL
-------------	--------

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	25.69 g
Kraj pochodzenia	Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140019492
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552