


Han-Mod_M_EE_4_F_C.2_PIT

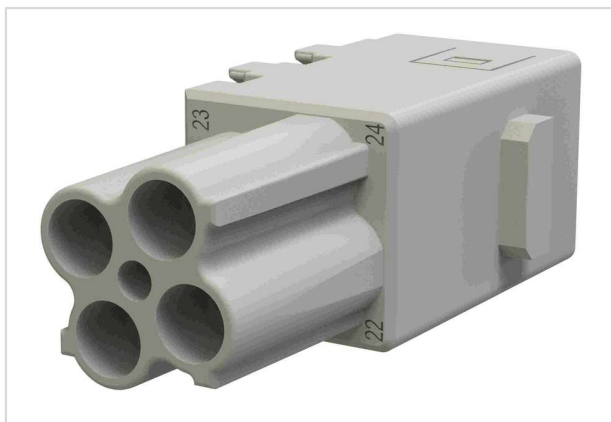

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	97 00 000 3693
Specyfikacje	Han-Mod_M_EE_4_F_C.2_PIT
HARTING eCatalogue	https://harting.com/97000003693

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Han® Domino EE Cube
Rozmiar modułu	Moduł Domino
Opis modułu	Duża wypustka

Wersja

Metoda przyłączenia	Push-In
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	4

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm²)	0,5 ... 2,5 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤4,8 mm
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Długość odizolowania	10 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączów	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)	Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)	Posrebrzane
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R23 (HL 1-3) R22 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2
	IEC 60352-7

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	12.177 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
GTIN	5713141113335
eCl@ss	27440217
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552