


Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT

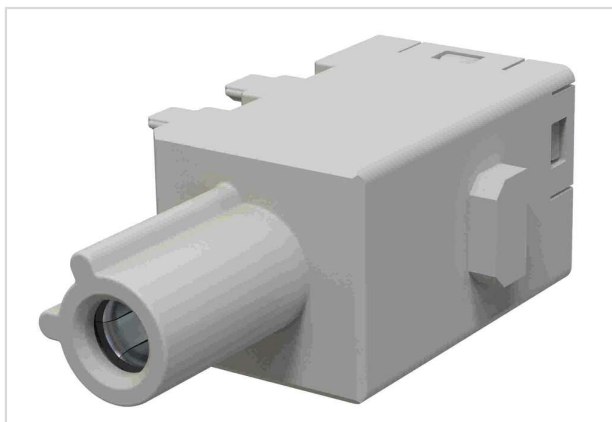

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	97 00 000 0338
Specyfikacje	Han-Mod_M_MUL_4_F_C.1_PIT
HARTING eCatalogue	https://harting.com/97000000338

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Han® Domino Multiplier
Rozmiar modułu	Moduł Domino
Opis modułu	Mała zatyczka

Wersja

Metoda przyłączenia	Push-In
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	1
Liczba kontaktów mocy	1
Liczba kontaktów specjalnych	4x Połączenia

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm²)	0,5 ... 2,5 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤4,8 mm
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	400 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Długość odizolowania	10 mm
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C
Ilość łączy	≥500

Charakterystyka techniczna

Odporność na wibracje

Kategoria 2 zgodnie z IEC 61373

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65	Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 61373 Kategoria 2
	IEC 60352-7

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	2
Waga netto	10.2 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85366990
eCl@ss	27440217