


Han Domino DD cube, crimp (F.2)

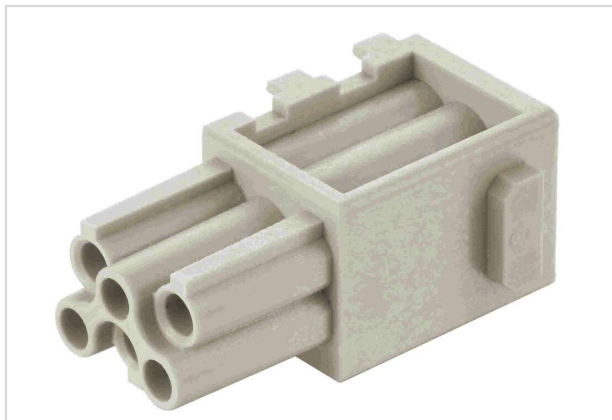

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 906 2101
Specyfikacje	Han Domino DD cube, crimp (F.2)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09149062101

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Han® Domino DD Cube
Rozmiar modułu	Moduł Domino
Opis modułu	Duża wypustka

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	6
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm²)	0,14 ... 2,5 mm²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤3,9 mm
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	4 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	600 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C

Charakterystyka techniczna

Ilość połączeń $\geq 10,000$

Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

Właściwości materiału

Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)

Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0

RoHS zgodny

ELV status zgodny

China RoHS e

REACH Aneks XVII substancje Niezawarte

REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte

REACH SVHC substancje Niezawarte

Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte

Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2

UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania 2

Waga netto 5 g

Kraj pochodzenia Rumunia

Numer europejskiej taryfy celnej 85366990

GTIN 5713140185166

eCl@ss 27440217

ETIM EC000438

UNSPSC 24.0 39121552