


Han Domino HD cube, crimp (F.1)

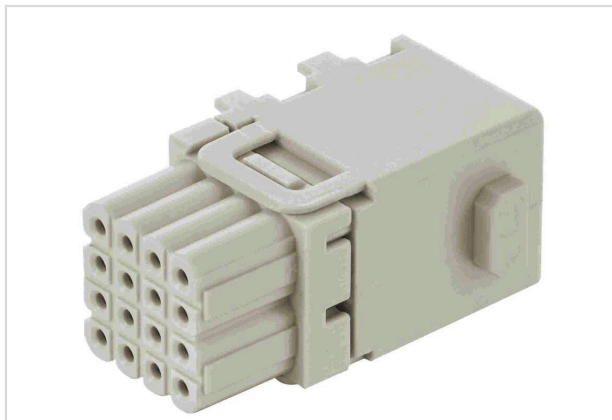

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 14 916 1101
Specyfikacje	Han Domino HD cube, crimp (F.1)
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09149161101

Identyfikacja

Kategoria	Moduły
Seria	Han-Modular®
Typ modułu	Han® Domino High Density Cube
Rozmiar modułu	Moduł Domino
Opis modułu	Mała zatyczka

Wersja

Metoda przyłączenia	Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)	Żeński
Liczba kontaktów	16
Szczegóły	Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (mm ²)	0,08 ... 0,52 mm ²
Średnica zewnętrzna przewodu	≤2,3 mm
Prąd znamionowy	4 A
Napięcie znamionowe	32 V
Znamionowe napięcie udarowe	0.8 kV
Stopień zanieczyszczenia	3
Napięcie znamionowe zgodne z UL	30 V
Rezystancja izolacji	>10 ¹⁰ Ω
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +125 °C

Charakterystyka techniczna

Ilość połączeń $\geq 10,000$

Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

Właściwości materiału

Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)

Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0

RoHS zgodny

ELV status zgodny

China RoHS e

REACH Aneks XVII substancje Niezawarte

REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte

REACH SVHC substancje Niezawarte

Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte

Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2

UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania 2

Waga netto 5.19 g

Kraj pochodzenia Rumunia

Numer europejskiej taryfy celnej 85366990

GTIN 5713140185197

eCl@ss 27440217

ETIM EC000438

UNSPSC 24.0 39121552