


## Han Domino HD cube, crimp (F.2)

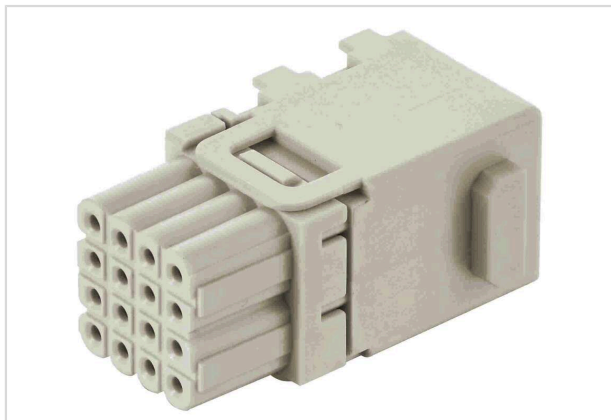

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 14 916 2101                                                                |
| Specyfikacje       | Han Domino HD cube, crimp (F.2)                                               |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09149162101">https://harting.com/09149162101</a> |

### Identyfikacja

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Kategoria      | Moduły                        |
| Seria          | Han-Modular®                  |
| Typ modułu     | Han® Domino High Density Cube |
| Rozmiar modułu | Moduł Domino                  |
| Opis modułu    | Duża wypustka                 |

### Wersja

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Metoda przyłączenia   | Przyłączenie zaciskowe                    |
| Rodzaj (męski/żeński) | Żeński                                    |
| Liczba kontaktów      | 16                                        |
| Szczegóły             | Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno |

### Charakterystyka techniczna

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Przekrój przewodu (mm²)         | 0,08 ... 0,52 mm²   |
| Średnica zewnętrzna przewodu    | ≤2,3 mm             |
| Prąd znamionowy                 | 4 A                 |
| Napięcie znamionowe             | 32 V                |
| Znamionowe napięcie udarowe     | 0.8 kV              |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                   |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL | 30 V                |
| Rezystancja izolacji            | >10 <sup>10</sup> Ω |
| Ograniczenie temperaturowe      | -40 ... +125 °C     |

## Charakterystyka techniczna

Ilość połączeń  $\geq 10,000$

Uwaga dotycząca cykli łączeniowych Cykle łączeniowe z innymi komponentami HMC

## Właściwości materiału

Materiał (wkładu) Poliwęglan (PC)

Kolor (wkład) RAL 7032 (szary żwirowy)

Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0

RoHS zgodny

ELV status zgodny

China RoHS e

REACH Aneks XVII substancje Niezawarte

REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte

REACH SVHC substancje Niezawarte

Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte

Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)

Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń  
R22 (HL 1-3)  
R23 (HL 1-3)

## Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne  
IEC 60664-1  
IEC 61984  
IEC 61373 Kategoria 2

UL / CSA  
UL 1977 ECBT2.E235076  
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Informacje handlowe

Rozmiar opakowania 2

Waga netto 5 g

Kraj pochodzenia Rumunia

Numer europejskiej taryfy celnej 85366990

GTIN 5713140185203

eCl@ss 27440217

ETIM EC000438

UNSPSC 24.0 39121552