


## Jumper Along 1x5 blue 16A

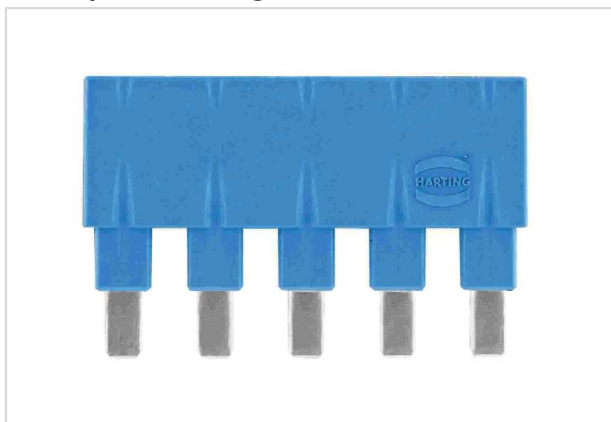

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Numer części       | 09 33 000 9844                                                                |
| Specyfikacje       | Jumper Along 1x5 blue 16A                                                     |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09330009844">https://harting.com/09330009844</a> |

### Identyfikacja

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kategoria       | Akcesoria        |
| Seria           | Han® ES Press    |
| Typy akcesoriów | Zworka wtykowa   |
| Opis akcesoriów | 1x 5<br>Wzdłużny |

### Wersja

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szczegóły | Przy stosowaniu zworek z Han® ES Press muszą być stosowane obudowy wtyczek wysokiej konstrukcji. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Charakterystyka techniczna

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Prąd znamionowy                 | 16 A                     |
| Napięcie znamionowe             | 500 V                    |
| Znamionowe napięcie udarowe     | 6 kV                     |
| Stopień zanieczyszczenia        | 3                        |
| Napięcie znamionowe zgodne z UL | 600 V                    |
| Rezystancja izolacji            | $>10^{10} \Omega$        |
| Rezystancja styku               | $\leq 1 \text{ m}\Omega$ |
| Ograniczenie temperaturowe      | -40 ... +125 °C          |
| Ilość łączów                    | $\geq 5$                 |

### Właściwości materiału

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Materiał (kontaktów) | Stop miedzi |
|----------------------|-------------|



Pushing Performance  
Since 1945

## Właściwości materiału

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Powierzchnia (kontakty)                       | Cynowane                            |
| Materiał (akcesoria)                          | Poliamid (PA)                       |
| Kolor (akcesoria)                             | RAL 5012 (jasnoniebieski)           |
| Klasa palności materiału zgodnie z UL 94      | V-0                                 |
| RoHS                                          | zgodny                              |
| ELV status                                    | zgodny                              |
| China RoHS                                    | e                                   |
| REACH Aneks XVII substancje                   | Niezawarte                          |
| REACH ANEKS XIV substancje                    | Niezawarte                          |
| REACH SVHC substancje                         | Niezawarte                          |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń           | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)        |

## Informacje handlowe

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Rozmiar opakowania               | 5             |
| Waga netto                       | 3.8 g         |
| Kraj pochodzenia                 | Chiny         |
| Numer europejskiej taryfy celnej | 85389099      |
| GTIN                             | 5713140192676 |
| eCl@ss                           | 27440292      |
| ETIM                             | EC002943      |
| UNSPSC 24.0                      | 39121400      |