
Łącznik rury mosiężny IP66 typu MWO, MWO...M

CECHY I KORZYŚCI

- łączniki z niklowanego mosiądzu do rur WO, WO...S i WOT dla normalnych warunków przemysłowych
- do wprowadzenia przewodów chronionych rurami WO, WOT do wnętrza obudowy
- zapewnia razem z rurami WOT stopień ochrony IP66
- wysoka wytrzymałość mechaniczna i udarność



Polecana do rur WO, WOT.



DANE MECHANICZNE

Materiał	mosiądz poniklowany + wkładka polipropylenowa
Bezhalogenowe	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP66

CE

UWAGA!


Nakrętki MDN, MDN...M i uszczelki UUPE, UUPE...M należy zamawiać oddzielnie.


Typ	Indeks Ergom	Pod klucz A	Pod klucz B	L	C	E	Gwint M	Gwint PG	Typ rury	W opakowaniu [szt.]
MWO 7 (50 SZT.)	E03DK-08010100101	19	17	10,0	7,5	6		PG7	WO 7, WO 7 S, WOT 7	50
MWO 7 (10 SZT.)	E03DK-08010100103	19	17	10,0	7,5	6		PG7	WO 7, WO 7 S, WOT 7	10
MWO 9 (50 SZT.)	E03DK-08010100201	22	20	12,5	9,2	6		PG9	WO 9, WO 9 S, WOT 9	50
MWO 9 (10 SZT.)	E03DK-08010100203	22	20	12,5	9,2	6		PG9	WO 9, WO 9 S, WOT 9	10
MWO 11 (50 SZT.)	E03DK-08010100301	26	24	15,7	11,9	7		PG11	WO 11, WO 11 S, WOT 11	50
MWO 11 (10 SZT.)	E03DK-08010100303	26	24	15,7	11,9	7		PG11	WO 11, WO 11 S, WOT 11	10
MWO 13 (50 SZT.)	E03DK-08010100401	28	26	13,0	13,6	7		PG13,5	WO 13, WO 13 S, WOT 13	50
MWO 13 (10 SZT.)	E03DK-08010100403	28	26	13,0	13,6	7		PG13,5	WO 13, WO 13 S, WOT 13	10
MWO 16 (50 SZT.)	E03DK-08010100501	30	28	14,0	15,3	8		PG16	WO 16, WO 16 S, WOT 16	50
MWO 16 (10 SZT.)	E03DK-08010100503	30	28	14,0	15,3	8		PG16	WO 16, WO 16 S, WOT 16	10
MWO 21 (25 SZT.)	E03DK-08010100601	36	34	20,0	20,2	8		PG21	WO 21, WO 21 S, WOT 21	25
MWO 21 (10 SZT.)	E03DK-08010100603	36	34	20,0	20,2	8		PG21	WO 21, WO 21 S, WOT 21	10
MWO 29 (25 SZT.)	E03DK-08010100701	47	45	24,0	26,7	10		PG29	WO 29, WO 29 S, WOT 29	25
MWO 29 (10 SZT.)	E03DK-08010100703	47	45	24,0	26,7	10		PG29	WO 29, WO 29 S, WOT 29	10
MWO 36 (10 SZT.)	E03DK-08010100801	60	56	26,5	34,6	11		PG36	WO 36, WO 36 S, WOT 36	10
MWO 36	E03DK-08010100803	60	56	26,5	34,6	11		PG36	WO 36, WO 36 S, WOT 36	1
MWO 48	E03DK-08010100903	74	70	33,0	45,3	15		PG48	WO 48, WO 48 S, WOT 48	1
MWO 12M/7 (50 SZT.)	E03DK-08010200101	19	17	10,2	7,5	6	M12x1,5		WO 7, WO 7 S, WOT 7	50
MWO 12M/7 (10 SZT.)	E03DK-08010200103	19	17	10,2	7,5	6	M12x1,5		WO 7, WO 7 S, WOT 7	10
MWO 16M/9 (50 SZT.)	E03DK-08010200201	22	20	12,5	9,2	6	M16x1,5		WO 9, WO 9 S, WOT 9	50
MWO 16M/9 (10 SZT.)	E03DK-08010200203	22	20	12,5	9,2	6	M16x1,5		WO 9, WO 9 S, WOT 9	10
MWO 20M/11 (50 SZT.)	E03DK-08010200301	26	24	16,0	11,9	7	M20x1,5		WO 11, WO 11 S, WOT 11	50
MWO 20M/11 (10 SZT.)	E03DK-08010200303	26	24	16,0	11,9	7	M20x1,5		WO 11, WO 11 S, WOT 11	10
MWO 20M/13 (50 SZT.)	E03DK-08010200401	28	26	16,0	13,6	7	M20x1,5		WO 13, WO 13 S, WOT 13	50
MWO 20M/13 (10 SZT.)	E03DK-08010200403	28	26	16,0	13,6	7	M20x1,5		WO 13, WO 13 S, WOT 13	10
MWO 25M/16 (25 SZT.)	E03DK-08010200501	30	28	20,5	15,3	8	M25x1,5		WO 16, WO 16 S, WOT 16	25
MWO 25M/16 (10 SZT.)	E03DK-08010200503	30	28	20,5	15,3	8	M25x1,5		WO 16, WO 16 S, WOT 16	10
MWO 25M/21 (25 SZT.)	E03DK-08010200601	36	34	20,5	20,2	8	M25x1,5		WO 21, WO 21 S, WOT 21	25
MWO 25M/21 (10 SZT.)	E03DK-08010200603	36	34	20,5	20,2	8	M25x1,5		WO 21, WO 21 S, WOT 21	10
MWO 32M/21 (25 SZT.)	E03DK-08010200701	36	36	22,9	20,2	8	M32x1,5		WO 21, WO 21 S, WOT 21	25

Data publikacji: 17/7/2026

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Typ	Indeks Ergom	Pod klucz A	Pod klucz B	L	C	E	Gwint M	Gwint PG	Typ rury	W opakowaniu [szt.]
MWO 32M/21 (10 SZT.)	E03DK-08010200703	36	36	22,9	20,2	8	M32x1,5		WO 21, WO 21 S, WOT 21	10
MWO 32M/29 (25 SZT.)	E03DK-08010200801	47	45	22,9	26,7	8	M32x1,5		WO 29, WO 29 S, WOT 29	25
MWO 32M/29 (10 SZT.)	E03DK-08010200803	47	45	22,9	26,7	8	M32x1,5		WO 29, WO 29 S, WOT 29	10
MWO 40M/29 (10 SZT.)	E03DK-08010200901	47	45	30,0	26,7	10	M40x1,5		WO 29, WO 29 S, WOT 29	10
MWO 40M/29	E03DK-08010200903	47	45	30,0	26,7	10	M40x1,5		WO 29, WO 29 S, WOT 29	1
MWO 40M/36 (10 SZT.)	E03DK-08010201001	60	56	30,0	34,6	10	M40x1,5		WO 36, WO 36 S, WOT 36	10
MWO 40M/36	E03DK-08010201003	60	56	30,0	34,6	10	M40x1,5		WO 36, WO 36 S, WOT 36	1
MWO 50M/36 (10 SZT.)	E03DK-08010201101	60	58	30,0	34,6	11	M50x1,5		WO 36, WO 36 S, WOT 36	10
MWO 50M/36	E03DK-08010201103	60	58	30,0	34,6	11	M50x1,5		WO 36, WO 36 S, WOT 36	1
MWO 63M/48 (10 SZT.)	E03DK-08010201201	74	70	32,5	45,3	15	M63x1,5		WO 48, WO 48 S, WOT 48	10
MWO 63M/48	E03DK-08010201203	74	70	32,5	45,3	15	M63x1,5		WO 48, WO 48 S, WOT 48	1

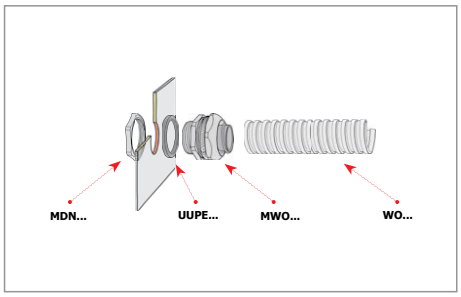

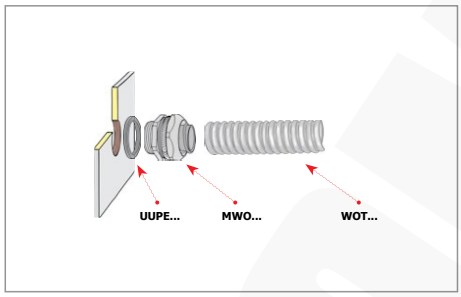

Data publikacji: 17/7/2026

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.