

# Nasuwki całkowiec izolowane NCI...PCV

## CECHY I KORZYŚCI


- nasuwka z długą tulejką izolacyjną PCV z dodatkową tulejką Cu wewnątrz do podwójnego zaciskania
- tulejka izolacyjna: zwiększa odporność połączenia na drgania, zmniejsza ryzyko wystąpienia zwarcia
- kolor tulejki ułatwia identyfikację przekroju

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Izolacja polichlorek winylu (PCV)  
 Materiał mosiądz  
 Pokrycie cynowane galwanicznie  
 Temperatura pracy [°C] -5 ÷ +60

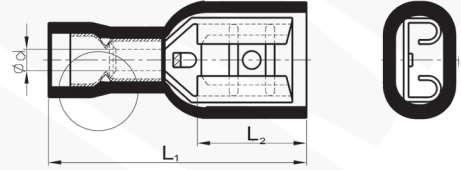

**ERGOM**

Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	Kolor izolacji	Rozmiar	d	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Waga [kg]	
NCI 2,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302001	0,75÷1	czerwony	2,8x0,5	1,7	19,0	6,5	0,09	
NCI 2,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302101			2,8x0,8					
NCI 4,8-1/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302401			4,8x0,5					
NCI 4,8-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302501			4,8x0,8					
NCI 6,3-1/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302801			6,3x0,8		22,0		7,2	0,13
NCI 2,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302201	1,5÷2,5	niebieski	2,8x0,5	2,3	19,0	6,5	0,09	
NCI 2,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302301			2,8x0,8					
NCI 4,8-2,5/0,5 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302601			4,8x0,5		20,0		0,1	
NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302701			4,8x0,8		22,0		7,2	0,14
NCI 6,3-2,5/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010302901			6,3x0,8		24,0		7,2	0,19
NCI 6,3-6/0,8 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303001	4÷6	żółty	6,3x0,8	3,4	30,5	12,0	0,3	
NCI 9,5-6/1,2 PCV (100 SZT.)	E10KN-03010303101			9,5x1,2					