FIBOX
Enclosing innovations

PICCOLO PC MH 125 G

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC MH 125 G	**Kod EAN**:	6418074054586
Kod produktu:	8724319	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3423420
Uwagi:	Pokrywa szara	Electric numer Dania:	8212001747
		Electric numer Szwecja:	2536831

Zawiera: Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	230	140	125
cale:	9.1	5.5	4.9

Materials:

Materiał:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwale):	-40 … 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 … 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 … 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 … 175 °F

Akcesoria:

M-MP	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Akcesoria:

CHM-3	Szyna DIN 35
FM-3	Szyna DIN 35
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci: UL 746C 5"
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4X, 6, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

PICCOLO 230x140x95-125

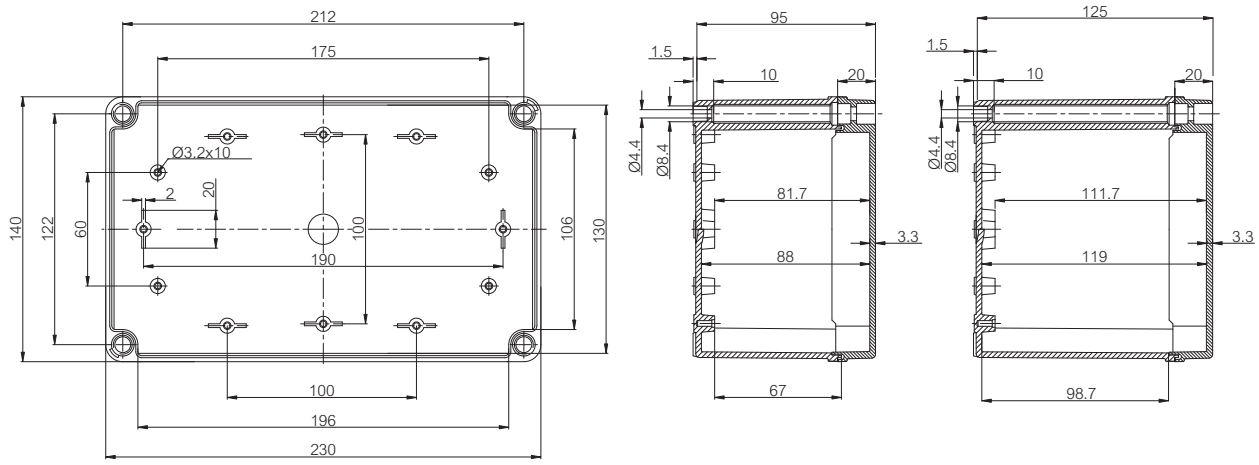

© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 12.8.2021)