FIBOX
Enclosing innovations

MNX PC 175/75 HT



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 175/75 HT	**Kod EAN**:	6418074024435
Kod produktu:	6011920	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3422254
Uwagi:	Pokrywa przezroczysta przyciemniana	Electric numer Dania:	8212022690
		Electric numer Włochy:	7352113
		Electric numer Szwecja:	2535664

Zawiera: Podstawa z uszczelką TPE i śrubami do płyty montażowej/szyny DIN, pokrywa ze śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	180	180	75
cale:	7.1	7.1	3.0

Materials:	
Materiał:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	Przyciemniane
Kolor srub do pokryw:	Czarny
Material uszczelki:	TPE

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 … 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 … 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 … 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 … 175 °F

Akcesoria:	
MIV 175	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Akcesoria:	
MIN 15	Szyna DIN 15
MIV 15	Szyna DIN 35
FP A 175/180	Panel czołowy (aluminiowy)
HFP 180	Zawiasy panelu czołowego (FP A 150-200)
FP 22046	Uchwyty do wieszania obudów

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci: UL 746C 5"
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Certyfikaty:

SGS Fimko

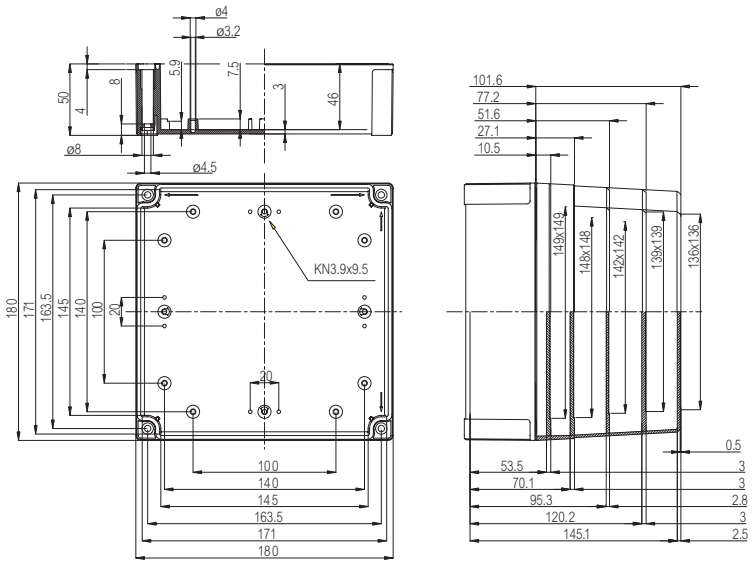

© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 1.10.2021)