FIBOX
Enclosing innovations

SOLID PC 2828 13 G

Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 2828 13 G	**Kod EAN**:	6418074005526
Kod produktu:	5330362	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3423713
Uwagi:	Pokrywa szara	Electric numer Wlochy:	7401040
		Electric numer Szwecja:	2539418

Zawiera: Podstawa ze śrubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:	**Dlugosc**	**Szerokosc**	**Wysokosc**
mm:	278	278	130
cale:	10.9	10.9	5.1

Materials:	
Materiał:	Poliweglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Material srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	Szary
Material uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwale):	-40 … 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 … 80 °C
Temp °F (krótkotrwale):	-40 … 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 … 175 °F

Akcesoria:	
EKOVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Akcesoria:	
EKOXT	Płyta montażowa izolowana
EKV 22	Szyna DIN 35
EKOZR	Nadstawka (50 mm)

Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci: UL 746C 5"
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Certyfikaty:

SGS Fimko

SOLID 278x278x130-180

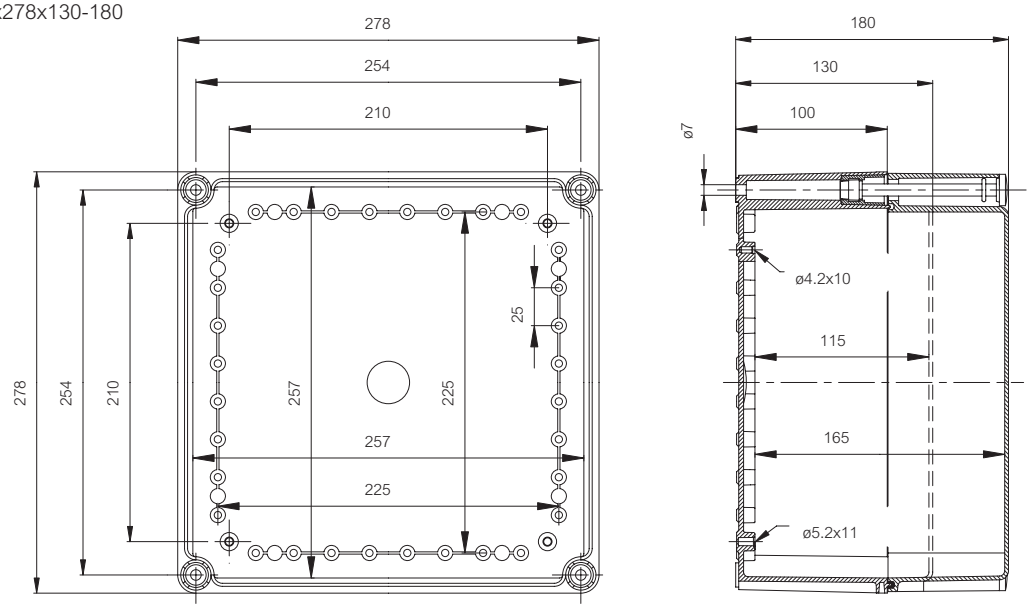

© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 6.10.2021)