FIBOX
Enclosing innovations

# CAB CAB PC 302018 G

Przykładowe zdjęcie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Symbol**: | CAB PC 302018 G | **Kod EAN**: | 6418074020000 |
| **Kod produktu**: | 8113330 | : | |
| **Opis**: | Szafka PC | Finland: | 3424101 |
| **Uwagi**: | Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku | Electric numer Dania: | 8212020207 |
| | | Electric numer Włochy: | 7821015 |
| | | Electric numer Szwecja: | 2539961 |

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do plyty montazowej/szyny DIN i zaslepki narozniknowe.

| **Wymiary**: | **Dlugosc** | **Szerokosc** | **Wysokosc** |
|---|---|---|---|
| **mm**: | 300 | 200 | 180 |
| **cale**: | 11.8 | 7.9 | 7.1 |

## Materials:

| | |
|---|---|
| **Materiał**: | Poliweglan |
| **Kolor podstawy**: | RAL 7035 |
| **Kolor pokrywy**: | RAL 7035 |
| **Material uszczelki**: | Poliuretan |

## Zakresy temperaturowe:

| | |
|---|---|
| **Temp °C (krótkotrwale)**: | -40 … 120 °C |
| **Temp °C (praca ciągła)**: | -40 … 80 °C |
| **Temp °F (krótkotrwale)**: | -40 … 250 °F |
| **Temp °F (praca ciągła)**: | -40 … 175 °F |

## Akcesoria:

| | |
|---|---|
| EKIV 23 | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |

## Akcesoria:

| | |
|---|---|
| EKIV 17 | Szyna DIN 35 |
| DS35170E1 | |
| EKIV 27 | Szyna DIN 35 |
| DS35270E1 | |
| FP A 23 | Płyta czołowa (aluminiowa) |
| MB 12225 AL | Zawiasy płyty czołowej |
| FP 23 | Płyta czołowa z tworzywa |
| FP 12-23 | Płyta czołowa |
| DRF 23 | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt. |

## Wartosc znamionowa:

Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65
Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odpornosc UV: UL 508
Klasa palnosci: UL 746C 5"
Próba rozzarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

## Certyfikaty:

SGS Fimko

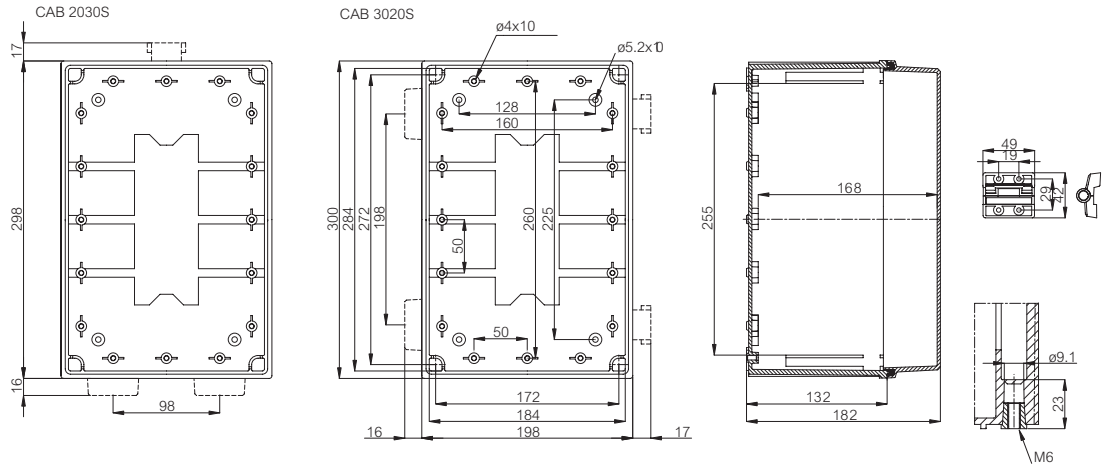


© Fibox Oy, Zastrzega się prawo do zmiany danych bez uprzedzenia (wydrukowane: 13.8.2021)