


## Rozłączniki Tabele doboru

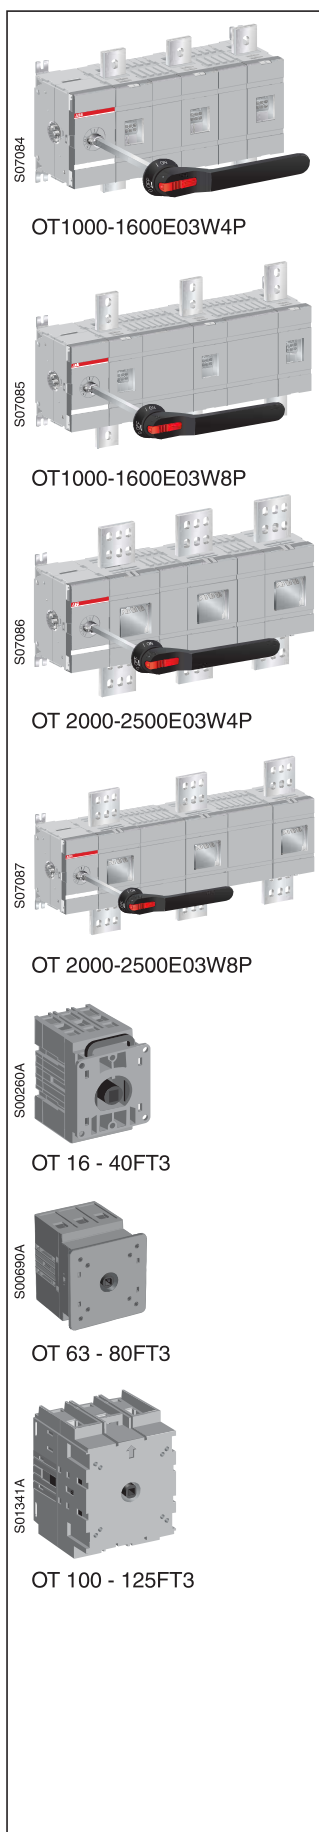

### Rozłączniki z napędem od przodu z powiększoną odległością między biegunami, z rączką i wałkiem

W standardzie montowane są przegrody między biegunami. Zawiera czarną, plastikową rączkę ON-OFF i wałek. Rączka IP65 z możliwością blokady w pozycji OFF i blokadą drzwiczek w pozycji ON. Jest możliwa regulacja głębokości zamocowania wałka.

Ilość biegunów	$I_n$ [A] (bez obudowy)	Prąd znamionowy łączeniowy w kategorii AC22/AC23 400 V [A/A]	Typ	Numer identyfikacyjny	Waga [kg]
3	1000	1000/1000	OT1000E03W4P	1SCA022871R7310	19,8
4	1000	1000/1000	OT1000E04W4P	1SCA100762R1001	24
3	1000	1000/1000	OT1000E03W8P	1SCA022871R8110	22
3	1250	1250/1250	OT1250E03W4P	1SCA022866R1920	19,8
4	1250	1250/1250	OT1250E04W4P	1SCA022866R2220	24
3	1250	1250/1250	OT1250E03W8P	1SCA022871R8540	22
3	1600	1600/1250	OT1600E03W4P	1SCA022865R9860	22
4	1600	1600/1250	OT1600E04W4P	1SCA022866R1090	26
3	1600	1600/1250	OT1600E03W8P	1SCA022871R8970	24
3	2000	2000/-	OT2000E03W4P	1SCA108042R1001	42
4	2000	2000/-	OT2000E13W4P	1SCA109284R1001	48
3	2000	2000/-	OT2000E03W8P	1SCA108045R1001	42
4	2000	2000/-	OT2000E13W8P	1SCA109283R1001	48
3	2500	2500/-	OT2500E03W4P	1SCA108047R1001	49
4	2500	2500/-	OT2500E13W4P	1SCA109285R1001	49
3	2500	2500/-	OT2500E03W8P	1SCA108049R1001	49
4	2500	2500/-	OT2500E13W8P	1SCA109286R1001	49

### Rozłączniki z napędem od przodu, do mocowania na drzwiach

Rozłączniki typu OT16...125 są wyposażone w ostionęte zaciski, IP20.

Ilość biegunów	$I_n$ [A] (bez obudowy)	Przekrój kabla [mm <sup>2</sup> ]	Prąd znamionowy łączeniowy w kategorii AC22/AC23 400 V [A/A]	Typ	Numer identyfikacyjny	Waga [kg]
3	25	0.75...10	16/16	OT16FT3	1SCA104838R1001	0,13
4	25	0.75...10	16/16	OT16FT4N2	1SCA105711R1001	0,16
3	32	0.75...10	25/20	OT25FT3	1SCA104884R1001	0,13
4	32	0.75...10	25/20	OT25FT4N2	1SCA104900R1001	0,16
3	40	0.75...10	40/23	OT40FT3	1SCA104940R1001	0,13
4	40	0.75...10	40/23	OT40FT4N2	1SCA104956R1001	0,16
3	63	1.5...35	63/45	OT63FT3	1SCA105382R1001	0,28
4	63	1.5...35	63/45	OT63FT4N2	1SCA105393R1001	0,35
3	80	1.5...35	80/75	OT80FT3	1SCA105431R1001	0,28
4	80	1.5...35	80/75	OT80FT4N2	1SCA105499R1001	0,35
3	115	10...70	100/80	OT100FT3	1SCA105023R1001	0,40
4	115	10...70	100/80	OT100FT4N2	1SCA105031R1001	0,54
3	125	10...70	125/90	OT125FT3	1SCA105060R1001	0,40
4	125	10...70	125/90	OT125FT4N2	1SCA105066R1001	0,54

### Wałki, rączki i śruby do zacisków dostarczane w standardzie

Do rozłączników	Wałek	Rączka	Śruby do zacisków
OT1000...1250_P	OXDP12X280	OHB200J12P	M12X50
OT1600_P	OXDP12X280	OHB200J12P	M12X60
OT2000...2500_P	OXDP12X280	OHB200J12P	M12X60
OT160ET	OXDP6X130	OHB65J6	

W4 = Rozstaw biegunów 140 mm.  
W8 = Rozstaw biegunów 185 mm.  
\_N2 - 4-ty biegun po prawej stronie.