

# Odgiętka typu OD...P, OD...PM

## CECHY I KORZYŚCI



odgiętka do wprowadzenia kabli do urządzeń przenośnych



dobra ochrona kabli oponowych

## DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 10

Stosowana w przypadku, gdy przewód jest narażony na drgania mechaniczne. Specjalna konstrukcja zapewnia dobrą ochronę przewodu przed drganiami i przegięciami.

## DANE MECHANICZNE

**Materiał** korpus: poliamid 6; uszczelka - CR

**Bezhalogenowe** tak

**Kolor** szary (RAL 7035), czarny BK (RAL 9005)

**Temperatura pracy [°C]** -20 ÷ +80

## CERTYFIKATY I NORMY


**Stopień ochrony** IP68 (z podkładką uszczelniającą)

**Klasa palności** UL 94 V2


**Normy** PN-EN 62444; typ A

## UWAGA!

Nakrętki i uszczelki pod nakrętki należy zamawiać oddzielnie.

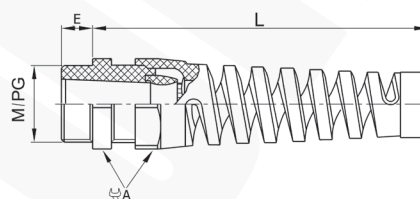

Typ	Indeks Ergom	E	H	Pod klucz A	Kolor	Gwint M	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]
OD 7P (10 SZT.)	E03DK-02140100103	8	49	15	szary		PG7	3,0+6,5
OD 9P (10 SZT.)	E03DK-02140100203	8	59	19	szary		PG9	4,0+8,0
OD 11P (10 SZT.)	E03DK-02140100303	8	71	22	szary		PG11	5,0+10,0
OD 13P (10 SZT.)	E03DK-02140100403	9	81	24	szary		PG13,5	6,0+12,0
OD 16P (10 SZT.)	E03DK-02140100503	10	93	27	szary		PG16	10,0+14,0
OD 21P (10 SZT.)	E03DK-02140100603	11	111	33	szary		PG21	13,0+18,0
OD 7P BK (10 SZT.)	E03DK-02140200103	8	49	15	czarny		PG7	3,0+6,5
OD 9P BK (10 SZT.)	E03DK-02140200203	8	59	19	czarny		PG9	4,0+8,0
OD 11 P BK (10 SZT.)	E03DK-02140200303	8	71	22	czarny		PG11	5,0+10,0
OD 13P BK (10 SZT.)	E03DK-02140200353	9	81	24	czarny		PG13,5	6,0+12,0
OD 16 P BK (10 SZT.)	E03DK-02140200403	10	93	27	czarny		PG16	10,0+14,0
OD 21P BK (10 SZT.)	E03DK-02140200603	11	111	33	czarny		PG21	13,0+18,0
OD 12 PM (10 SZT.)	E03DK-02150100103	8	49	15	szary	M12x1,5		3,0+6,5
OD 16 PM (10 SZT.)	E03DK-02150100203	10	59	22	szary	M16x1,5		5,0+10,0
OD 20 PM (10 SZT.)	E03DK-02150100303	10	81	24	szary	M20x1,5		6,0+12,0
OD 25 PM (10 SZT.)	E03DK-02150100503	10	111	33	szary	M25x1,5		13,0+18,0
OD 12 PM BK (10 SZT.)	E03DK-02150300103	8	49	15	czarny	M12x1,5		3,0+6,5
OD 16 PM BK (10 SZT.)	E03DK-02150300203	10	59	22	czarny	M16x1,5		5,0+10,0



Data publikacji: 26/7/2021

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o. ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.