


## Przełączniki termobimetalowe dla zakresu od 0,11 do 14A

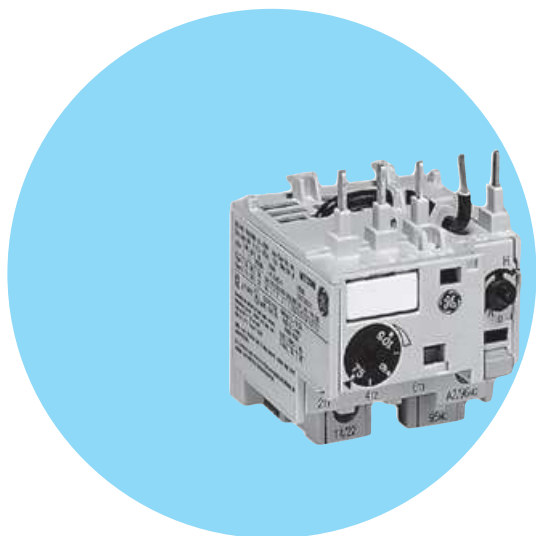

- Obwody sterujące do 690V
- Tory główne do 690V
- Zabezpieczenie przed pracą niepełnofazową
- Automatyczna kompensacja temperatury -25°C do +60°C
- Kasowanie manualne i automatyczne
- Pokrętło zakresu prądowego na płycie czołowej
- Montaż bezpośredni do stycznika lub obok przy użyciu akcesoriów
- Zaciski śrubowe lub typu „ring” (bezpieczne)
- Ochrona zacisków przed przypadkowym dotknięciem zgodnie z VDE 0106 T.100 i VBG4
- Numeracja zacisków zgodnie z EN 50005
- Stopień ochrony IP20 (EN 60529)


### Zgodność z normami

IEC/EN 60947-4-1	CSA 22.2/14
IEC/EN 60947-5-1	NI C 63-650
UNE 115	VDE 0660
NFC 63-650	UL 508

### Charakterystyka podstawowa



- Ochrona termiczna przy zrównoważonym obciążeniu
- Zróżnicowana trójbiegunowość (ochrona przed nierównowagą faz)
- Automatyczna kompensacja temperatury
- Montowany czołowo przełącznik do wyboru wykorzystywanego prądu
- Przycisk kasowania 2 położenia manualne (H), automatyczne (A)
- Przycisk stopu niezależny od przycisku kasowania
- Ręczna dźwignia wyłączająca (test wyłączenia)
- Wskaźnik zadziałania (0-1)
- Zacisk 96 zintegrowany z zaciskiem (A2) cewki stycznika i połączenie do zacisku 14/22 stycznika.

### Dopuszczenia i certyfikaty






Symbole i numery katalogowe ● str. A.55  
 Dane techniczne ● str. A.126  
 Rysunki wymiarowe ● str. A.127

Przełączniki termobimetalowe do minicyfryków

	Do stosowania z:	Nastawy prądowe		Bezpiecznik				Zaciski śrubowe		Zaciski typu „ring”		Ilość w opak.
				aM		gL		Symbol	Nr kat.	Symbol	Nr kat.	
				Typ 2	Typ 1	Typ 2	Typ 1					
	MC0...	0.11	0.17	0.5	0.5	0.5	0.5	MT03A	101000	MT03RA	103540	10
	MC1...	0.17	0.26	0.85	1	1	1	MT03B	101001	MT03RB	103541	10
	MC2...	0.26	0.43	1	2	2	4	MT03C	101002	MT03RC	103542	10
		0.43	0.65	1	4	2	8	MT03D	101003	MT03RD	103543	10
		0.65	1	2	6	4	12	MT03E	101004	MT03RE	103544	10
		0.85	1.3	2	6	4	12	MT03F	101005	MT03RF	103545	10
		1.1	1.6	2	10	4	16	MT03G	101006	MT03RG	103546	10
		1.35	2	4	10	6	16	MT03H	101007	MT03RH	103547	10
		1.7	2.4	4	16	6	25	MT03I	101008	MT03RI	103548	10
		2.2	3.2	4	20	6	32	MT03J	101009	MT03RJ	103549	10
		2.5	4	4	20	6	32	MT03R	101015			
		3	4.7	6	20	10	32	MT03K	101010	MT03RK	103550	10
		4	6.3	10	32	16	50	MT03L	101011	MT03RL	103551	10
		5.5	8	12	50	20	63	MT03M	101012	MT03RM	103552	10
		7.5	10.5	16	50	25	80	MT03N	101013	MT03RN	103553	10
		10	14	20	32	32	100	MT03P	101014	MT03RP	103554	10

Akcesoria

		Zaciski	Symbol	Nr kat.	Ilość w opak.	
	Moduł zacisków wejściowych	Zaciski śrubowe	MVE0T	101020	5	
		Zaciski typu „ring”	MVE0R	103562	5	
	Podstawa	Do oddzielnego montażu na szynie TH35 (EN 50022-35)		MVB0T	101021	5
	Blok styków pomocniczych	Montaż czołowy do przełącznika Wyposażony we wskaźnik zadziałania Jeden blok na jeden MTO (tylko z kasowaniem ręcznym)	Zaciski śrubowe	MATV10AT	101022	10
			Zaciski typu „ring”	MATV10AR	103563	10
	Oznaczenia	Arkusze z etykietami (10 arkuszy – łącznie 260 etykiet) Tabliczki do etykiet (50 szt. w opakowaniu)		EAT 260	100548	1
				SPR	100549	1