


Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p

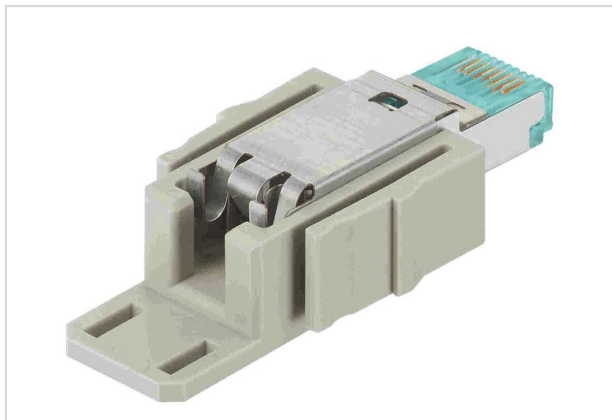

Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Należy zapoznać się z opisem produktu.

Numer części	09 45 400 1520
Specyfikacje	Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
HARTING eCatalogue	https://harting.com/09454001520

Identyfikacja

Kategoria	Wkłady
Element	Złącza transmisji danych
Specyfikacje	Zestaw RJ Industrial Gigalink RJ45

Wersja

Metoda przyłączenia	Przylącze nożowe
Rodzaj (męski/żeński)	Męski
Ekranowanie	Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów	8

Charakterystyka techniczna

Przekrój przewodu (AWG)	AWG 28 ... AWG 24
Średnica zewnętrzna przewodu	1 mm
Charakterystyka transmisji	Kat. 6 _A Klasa E _A do 500 MHz
Szybkość transmisji danych	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
	10 Gbit/s
Ograniczenie temperaturowe	-40 ... +70 °C
Temperatura magazynowania	+5 ... +50 °C
Ilość łączy	≥500



Pushing Performance
Since 1945

Właściwości materiału

Materiał (wkładu)	Poliwęglan (PC)
Kolor (wkład)	RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94	V-0
RoHS	zgodny
ELV status	zgodny
China RoHS	e
REACH Aneks XVII substancje	Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje	Niezawarte
REACH SVHC substancje	Tak
REACH SVHC substancje	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Numer ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Propozycja Kalifornijska 65	Tak
Propozycja Kalifornijska 65	Ołów Nikiel

Specyfikacje i zgodność

Dane techniczne	IEC 60664-1
	IEC 61984
	IEC 60603-7
	EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Certyfikaty	DNV GL

Informacje handlowe

Rozmiar opakowania	1
Waga netto	20 g
Kraj pochodzenia	Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej	85389099
GTIN	5713140060005
eCl@ss	27440218
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552